


# LES TYPES DE REFOULEMENT

## Refoulement à droite ou à gauche



LA = Largeur de baie  
 LP = Largeur de passage  
 HP = Hauteur de passage  
 HA = Hauteur de baie  
 RL = Retombée de linteau  
 ECR = Ecoinçon côté refoulement  
 RM = Refoulement maxi pour une porte motorisée

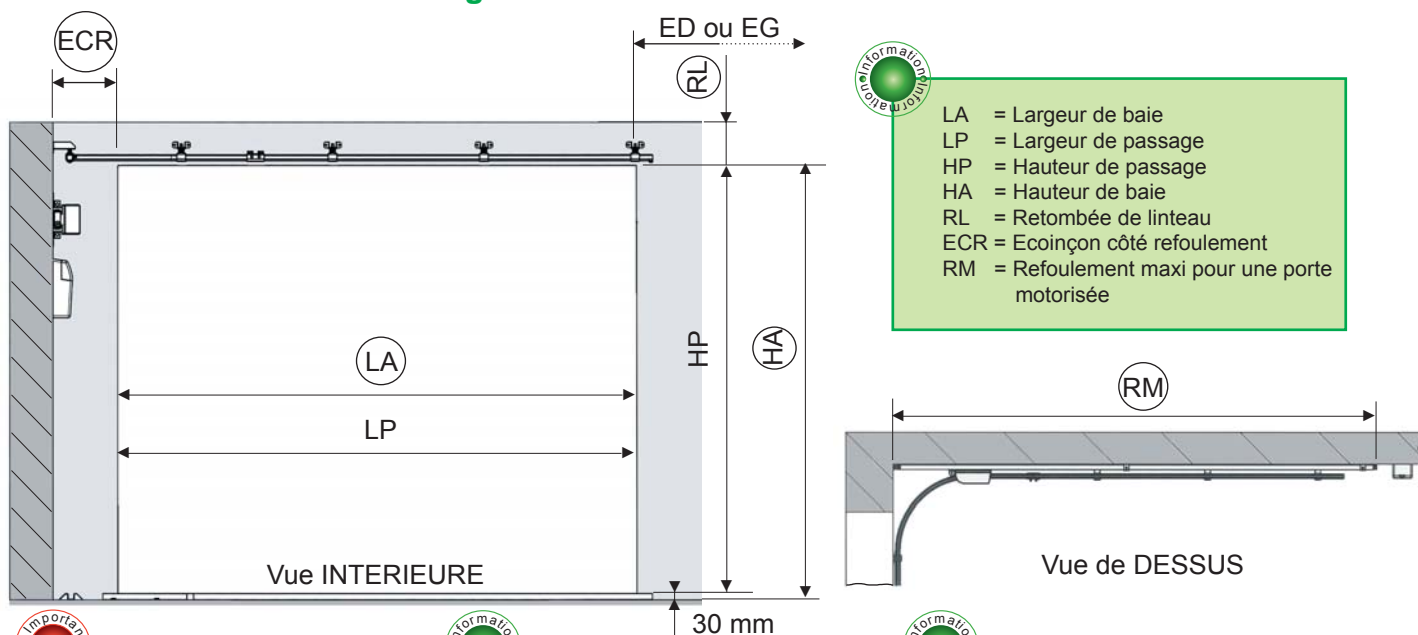

Les dispositions sont toujours données vue intérieure.



Les cotes entourées sont les cotes à nous fournir pour un devis ou une commande.



Si RL ou ECR sont insuffisants, il est possible d'adapter un faux-linteau ou des faux-écoinçons (Tubes alu laqués).



LP = LA si ECR ou ED ou EG sont suffisants.

	Moteur sur le mur de refoulement	Moteur au plafond*	Moteur au linteau*
Retombée de linteau (RL) mini	110 mm	110 à 220 mm maxi	200 à 300 mm maxi
Ecoinçon opposé au refoulement (EG ou ED) mini	80 mm		
Ecoinçon côté refoulement (ECR) mini	150 mm**		
Hauteur de Passage (HA) mini si panneaux rainurés	1800 mm		
Hauteur de Passage (HA) mini si panneaux cassettes	1900 mm		
Hauteur de Passage (HA) maxi	2800 mm		

\* Uniquement si ECR > 1000 mm

\*\* 501 mm minimum pour porte manuelle

● Refoulements maxi pour une porte manuelle :


<b>Refoulement maxi (RM)</b>	LP - ECR + 760 mm
------------------------------	-------------------

● Refoulements maxi pour une porte motorisée :


Ecoinçon côté refoulement	LP maxi (en mm)						
de 150 à 199 mm	2090	2510	2890	3090	3690	4090	4400
de 200 à 299 mm	2180	2580	2980	3180	3660	4180	4400
de 300 à 399 mm	2310	2710	3140	3310	3880	4310	4400
de 400 à 600 mm	2270	2670	3070	3270	3870	4270	4400
de 601 à 900 mm	2290	2690	3090	3290	3890	4290	4400
de 901 à 1000 mm	2320	2720	3140	3320	3920	4320	4400
<b>Refoulement maxi pour une porte motorisée (RM)</b>	<b>3265</b>	<b>3665</b>	<b>4065</b>	<b>4265</b>	<b>4865</b>	<b>5265</b>	<b>5665</b>



Si ECR > 1000 mm, RM = LP - ECR + 760 mm. RM mini = 880 mm.



Refoulement droit

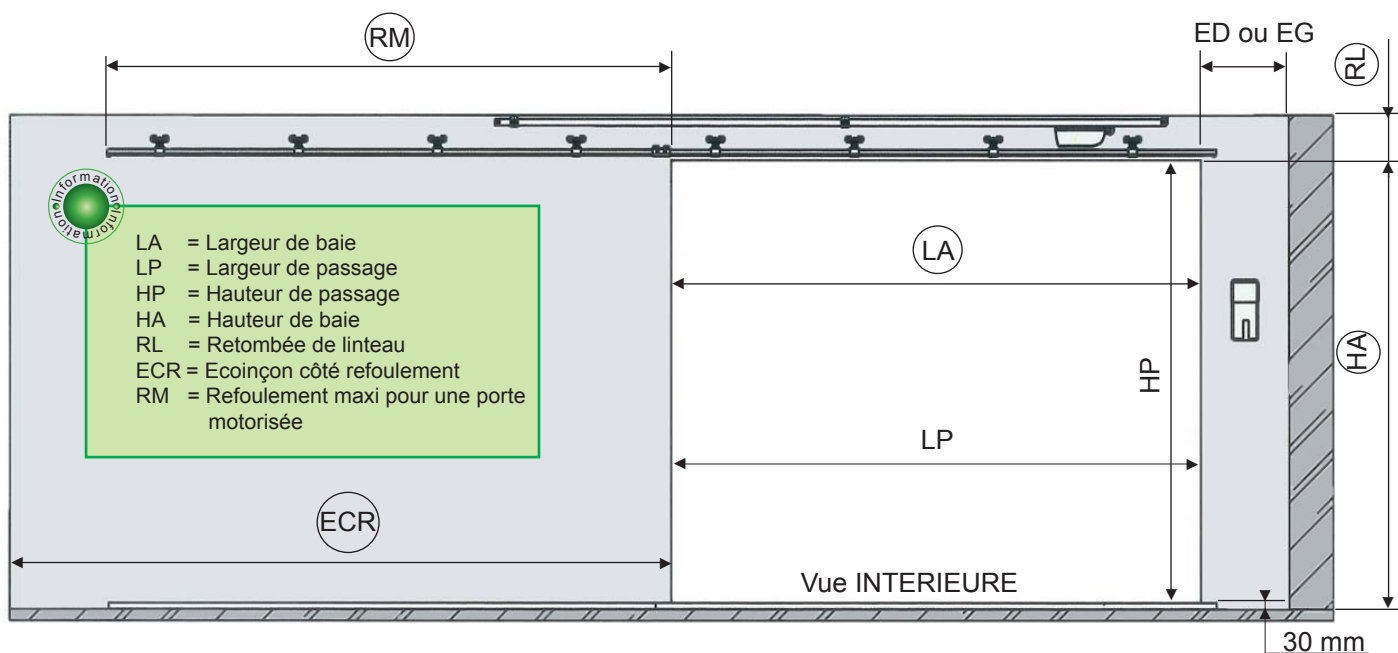

**LA** = Largeur de baie  
**LP** = Largeur de passage  
**HP** = Hauteur de passage  
**HA** = Hauteur de baie  
**RL** = Retombée de linteau  
**ECR** = Ecoinçon côté refoulement  
**RM** = Refoulement maxi pour une porte motorisée



Les dispositions sont toujours données vue intérieure.



Les cotes entourées sont les cotes à nous fournir pour un devis ou une commande.



Si RL ou ECG ou ECD sont insuffisants, il est possible d'adapter un faux-linteau ou des faux-écoinçons (Tubes alu laqués).



LP = LA si ECR ou ED ou EG sont suffisants.

	Moteur au plafond	Moteur au linteau
Retombée de linteau (RL) mini	110 à 220 mm maxi	200 à 300 mm maxi
Ecoinçon opposé au refoulement (EG ou ED) mini	80 mm	
Ecoinçon côté refoulement (ECR) mini	LP + 150 mm	
Refoulement Maxi pour une porte motorisée	LP + 150 mm	
Hauteur de Passage (HP) mini si panneaux rainurés	1800 mm	
Hauteur de Passage (HP) mini si panneaux cassettes	1900 mm	
Hauteur de Passage (HP) maxi	2800 mm	

● Refoulements maxi pour une porte manuelle :

Refoulement maxi (RM)	LP + 150 mm
-----------------------	-------------