




## NOMENCLATURE

### Axe creux avec moteur tubulaire et ressort

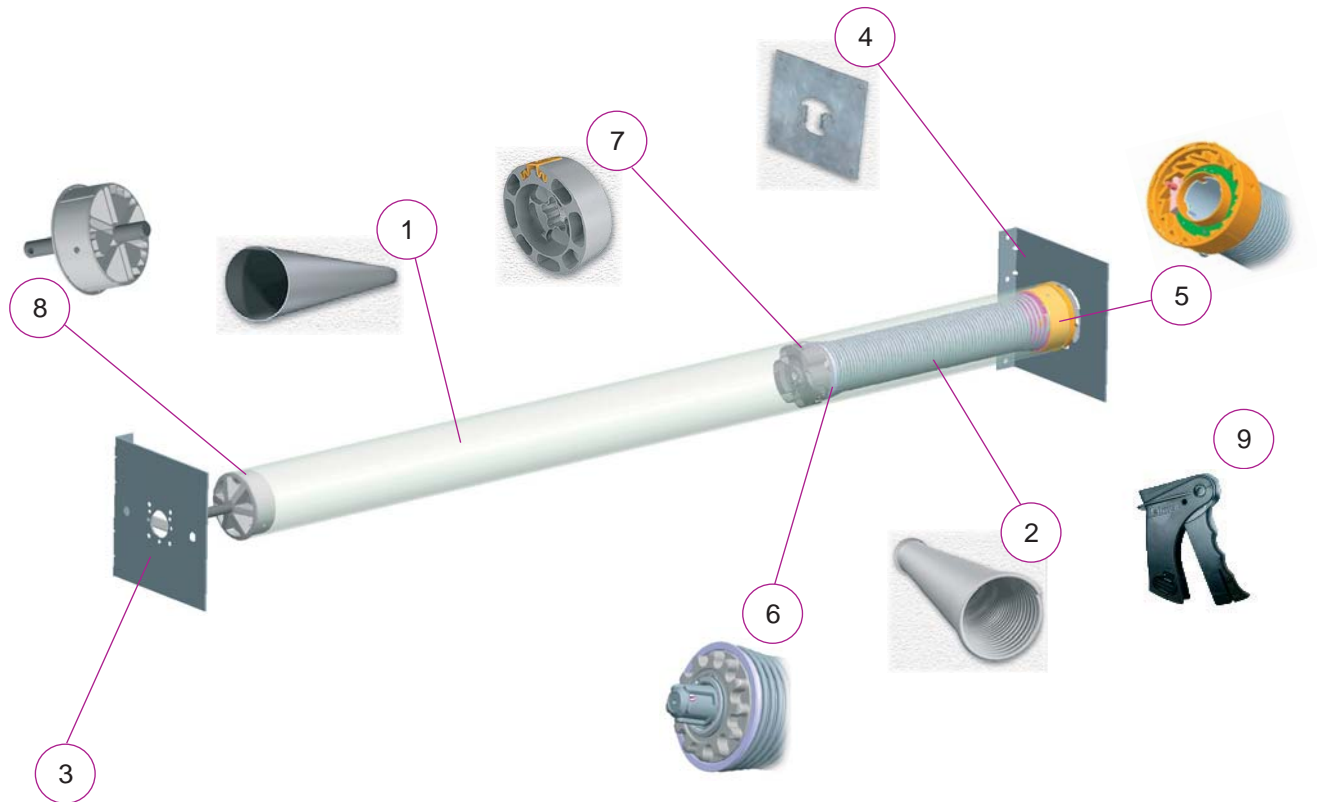

- |                               |                                 |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 Tube acier Ø133 mm          | 4 Plaque/étrier côté moteur     | 7 Roue d'entraînement           |
| 2 Ressort galvanisé et moteur | 5 Anti-chute intégré et protégé | 8 Embout + Rondin télescopique  |
| 3 Plaque côté opposé moteur   | 6 Bague de tension ressort      | 9 Kit avec poignée de débrayage |